




FPD90MD2 组合冲洗电磁阀 Combined flushing solenoid valve

性能参数 FUNCTION PARAMETERS

额定电压 Rated Voltage	DC12V 24V 36V
适用水压 Pressure Range	0.02~0.8MPa
使用寿命 Operate Life	≥ 100000 次 OPS
安装间距 Spacing	41mm
进水口 Inlet	Φ7mm
出水口 Outlet	Φ7mm

尺寸图 DIMENSIONS

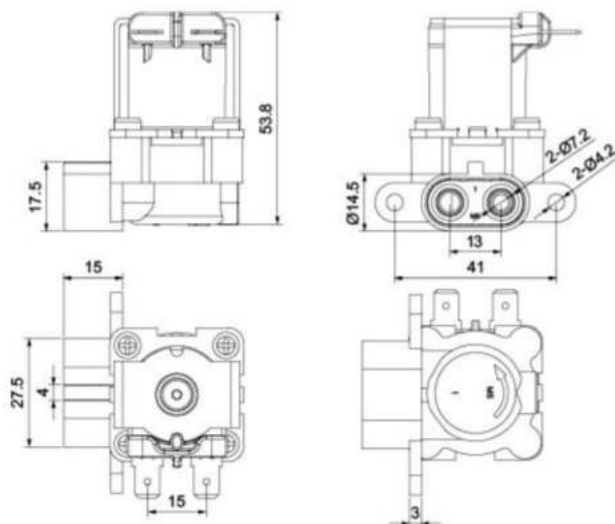

* 可根据客户需求专业定制。
Specification and design can be customized

流量特性 FLOW CHARACTERISTIC

流量 Flow Rate	0.3MPa, > 5L/min
废水流量 Waste Flow Rate	0.42/0.5MPa, 200/300/450/800/1000/1500mL/min